



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามโก้ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๑๑๘/

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช


ตามคำสั่งอำเภอสามโก้ ที่ ๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔ ปร.๕ โครงการขุดลอกหน้าฝายนบโหมง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโลน อำเภอสามโก้ ราคากลางเป็นเงิน ๑๔๐,๑๒๒.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๕ วัน ๑ งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสาระณี สุทธิทน)
เจ้าหน้าที่


(นางปัทมัญญ์ เดชาภิรมณ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

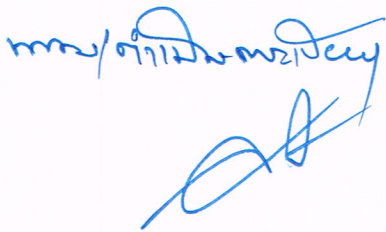

(นายลำคัญ อรทัย)
นายอำเภอสามโก้ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายนบโหมง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๑๒.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสิบสองบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน จ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำในส่วนที่มีตะกอนดิน เศษสวะ เศษวัชพืชปกคลุม ทำให้แหล่งน้ำ
ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้ง โดยขุดเปิดทางน้ำให้มีความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร
โดยขุดลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินตะกอน เศษสวะ เศษวัชพืช พร้อมปรับแต่งดินขุดต้นไม้หรือกอไผ่
๒ ข้างให้เว้นไว้ ตามความจำเป็น ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๖ ลบ.ม. ๆ ละ ๒๗ บาท
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๐,๑๒๒.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔
 - ๕.๒ พร.๕
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพรัช สุวรรณเกียร	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๖.๑ นายขวัญชัย พูลพิพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๖.๓ นายกมล ศรีประภา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ลานสกา

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกหน้าฝายนบโหมง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอำเภอลานสกา
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าประชุม

๑. นายไพรัช สุวรรณเกตุ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายขวัญชัย พูลพิพัฒน์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๓. นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ลานสกา กรรมการ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยที่ปกครองอำเภอลานสกา ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุนจากราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกัน
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามคำสั่งอำเภอลานสกาที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอก
หน้าฝายนบโหมง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน จ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำในส่วนที่มีตะกอนดิน เศษสวะ เศษ
วัชพืชปกคลุม ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายากแฉ้ง โดยขุดเปิดทางน้ำให้มีความ
กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร โดยขุดลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินตะกอน เศษสวะ
เศษวัชพืช พร้อมปรับแต่งดินขุดตื้นไม้หรือกอไผ่ ๒ ข้างให้เว้นไว้ ตามความจำเป็น ปริมาตรดินไม้
น้อยกว่า ๕,๕๕๖ ลบ.ม. ๆ ละ ๒๗ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วย ๑. นายไพรัช สุวรรณเกตุ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงาน
ปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ ๒. นายขวัญชัย พูลพิพัฒน์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงาน
ปกครองชำนาญการ) กรรมการ ๓. นายกมล ศรีประภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ลานสกา
กรรมการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ไม่มี)

วาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา


เรื่องการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝาย
นบโหมง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน รายละเอียดตามปริมาณการที่แนบ ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ประธานฯ


ตามที่อำเภอลานสกา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการขุดลอกหน้าฝายนบโหมง หมู่ที่ ๖
ตำบลกำโลน ขณะนี้บริเวณพื้นที่หน้าฝายมีดินตะกอน เศษสวะและวัชพืชปกคลุมทำให้น้ำตื้นเขิน ฯลฯ

ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน น้ำไม่พอใช้ในการเพาะปลูก รวมถึงการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค จำนวน ๓ หมู่บ้าน จึงจำเหมายุดเปิดทางน้ำในส่วนที่มีตะกอนดิน เศษสวะ เศษวัชพืชปกคลุม ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง โดยขุดเปิดทางน้ำให้ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร โดยขุดลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินตะกอน เศษสวะ เศษวัชพืช พร้อม ปรับแต่งดินขุดต้นไม้หรือกอไผ่ ๒ ข้างให้เว้นไว้ ตามความจำเป็น ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๖ ลบ.ม. ๑ ละ ๒๗ บาท รายละเอียดตามปริมาณการที่แนบ เงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๑๒.-บาท(หนึ่งแสน ห้าหมื่นสิบสองบาทถ้วน) และ นายกมล ศรีประภา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดราคากลาง

- นายกมล ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ คณะกรรมการได้อ้างอิงราคาน้ำมัน จากพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช น้ำมันดีเซล ราคา ๒๑-๒๑.๙๙บาท/ลิตร และพิจารณาค่าแรงงานขุด ตามบัญชี ค่าแรงงาน กรมชลประทาน ซึ่งได้กำหนดเป็นแนวทางและวิธีการคิดค่างานดังกล่าว เพื่อใช้ในการ กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝายนบโหมง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน รายละเอียดตาม ปริมาณการที่แนบ รวม ค่างานต้นทุน ๑๔๐,๑๒๒.-บาท ใช้ค่า Factor F ๑ และได้ค่าก่อสร้าง ๑๔๐,๑๒๒.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
- ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาราคาราคางานก่อสร้างว่าจะใช้เป็นราคากลางหรือไม่
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคา ๑๔๐,๑๒๒.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) เป็น ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายนบโหมง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน ระยะเวลาในการดำเนินการ ๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และแบ่งงาน เป็น ๑ งาน
- วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
- เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายกมล ศรีประภา)
กรรมการ/ผู้บันทึกการประชุม



(นายไพรัช สุวรรณเกียร)
ประธาน/ผู้ตรวจการประชุม

สรุปรายการ โครงการขุดลอกฝายนบโหมง ม.6 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
 โครงการ โครงการขุดลอกฝายนบโหมง ขนาดความกว้าง 8.00 เมตรยาว 750 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตรจากสันฝาย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เจ้าของงานโครงการ .อำเภอลานสกา


แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น
 ประมวลผลการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกหน้าฝายนบโหมง	140,122	1	140,122	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก2
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		140,122	
		คิดเป็นเงินประมาณ		140,122	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ราคาวัสดุซื้อทราบจาก ตาราง ค่างานดิน ก่อสร้างงานชลประทาน ราคาน้ำมันดีเซล 21-21.99 บาท/ลิตร
 ค่า Factor F ใช้หลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 97 /2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (.....)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (.....)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (.....)



ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาดกลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 97/2563

[illegible]